

M86SH96-Txx

HIGH TORQUE Bipolar Stepping motor - 1,8°



Introduzione


L'M86SH96-Txx è un motore stepper bipolare dotato di terminal-box nel quale può essere integrato un encoder incrementale Push-Pull o Line-Driver. La connessione motore avviene tramite connettore circolare 7/8, mentre la connessione encoder tramite connettore M12.




Specifiche

Modello	Corrente di fase	Resistenza di fase	Induttanza di fase	Coppia residua	Coppia di mantenimento	Inerzia rotore	Encoder	Peso
M86SH96-T-C	5,6 A	0,45 Ω	3,8 mH	120 mNm	6,5 Nm	1900 gcm ²	-	2,9 Kg
M86SH96-TO0512P24C	5,6 A	0,45 Ω	3,8 mH	120 mNm	6,5 Nm	1900 gcm ²	Push-pull	2,9 Kg
M86SH96-TO0512L05C	5,6 A	0,45 Ω	3,8 mH	120 mNm	6,5 Nm	1900 gcm ²	Line-driver	2,9 Kg

Dimensioni meccaniche

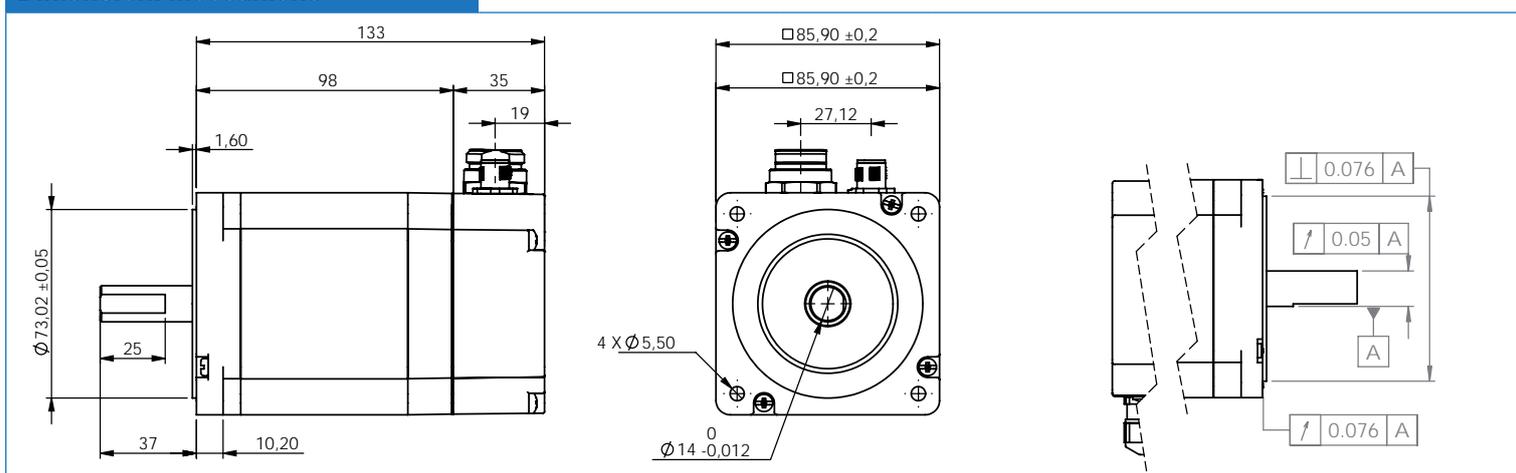

Curva caratteristica Velocità vs Coppia

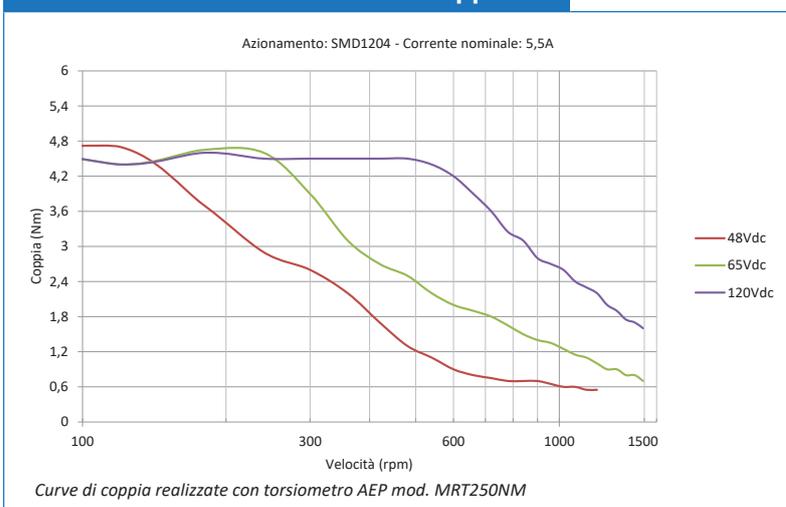

Caratteristiche motore

Risoluzione (°/step)	1,8° ± 5%
Classe d'isolamento	B
Temperatura ambiente	-20 °C .. +50 °C
Temperatura max	80°C max (2 phase ON)
Resistenza d'isolamento	100 MΩ min 500Vdc
Resistenza dielettrica	820 VAC FOR ONE MINUTE
Gioco radiale albero	0,02mm (con 450g di carico)
Gioco assiale albero	0,08mm (con 450g di carico)
Massima forza radiale	220N (20mm DALLA FLANGIA)
Massima forza assiale	60 N max

Avvertenze

Inserire e fissare completamente i connettori prima di energizzare il motore. **Non scollegare mai i connettori in presenza di tensione.** L'installazione e la manutenzione deve essere eseguita da personale specializzato. Documentarsi dettagliatamente prima di intervenire.


- Possono verificarsi pericoli inaspettati
- Un uso scorretto può danneggiare il prodotto e le apparecchiature connesse.

M86SH96-Txx

HIGH TORQUE Bipolar Stepping motor - 1,8°



Layout connettori

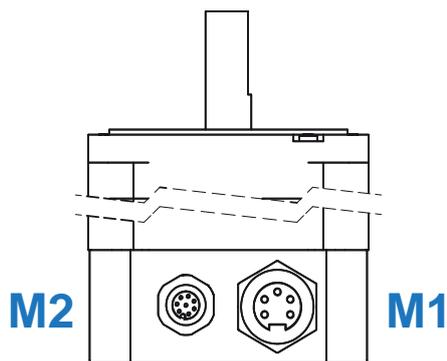

Caratteristiche encoder

	PUSH-PULL	LINE DRIVER
ALIMENTAZIONE	+24 VDC	+5 VDC
IMAX (NO LOAD)	80 mA	
IMAX	60 mA per canale	
FOUT MAX	300 KHz	
COUNT/REV	512	
GRADO DI PROTEZIONE	IP54	
TEMPERATURA LAVORO	-20 .. +80 °C	

Connettore Motore

M1	7/8 5 Poli Maschio		PIN			Descrizione		Corrispondenza colore cavo	
			1	Fase A	NERO				
			2	Fase A -	BLU				
			3	GND	G/V				
			4	Fase B	MARRONE				
			5	Fase B -	BIANCO				

Connettore Encoder Push-Pull

M2	M12 5 Poli Femmina		PIN			Descrizione		Corrispondenza colore cavo	
			1	VIN (+24VDC)	MARRONE				
			2	Canale A	BIANCO				
			3	Comune	BLU				
			4	Canale B	NERO				
			5	Canale Z	GRIGIO				

Connettore Encoder Line-Driver

M2	M12 8 Poli Maschio		PIN			Descrizione		Corrispondenza colore cavo	
			1	Canale Z +	BIANCO				
			2	VIN (+5VDC)	MARRONE				
			3	Canale A +	VERDE				
			4	Canale A -	GIALLO				
			5	Canale B +	GRIGIO				
			6	Canale B -	ROSA				
			7	Comune	BLU				
			8	Canale Z -	ROSSO				

Codifica

